

MOTORBIKE

FORK 10


–ТЕХНОЛОГИЯ СИНТЕТИК ПЛЮС

MAINTENANCE

Доступные классы вязкости:


5 – 10 – 15 – 20 – 30

Гидравлическое масло, изготовленное по технологии Synthetic Plus. Применяется для любого типа вилок: классических, перевернутых, телескопических. Усилено антифрикционными присадками для обеспечения стабильной защиты подвески для безопасной и комфортной езды. Антипенная, антикоррозионная формула защищает и предохраняет уплотнители от износа. Содержит: дистилляты (нефтяные) гидроочищенные тяжелые парафины.

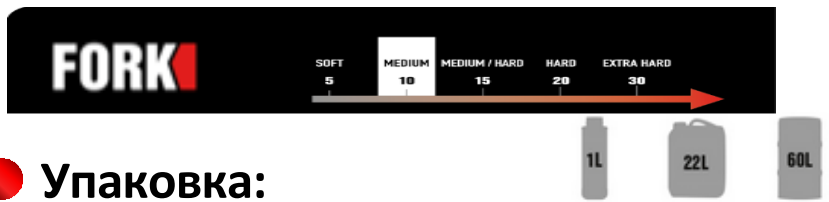

Упаковка:

Физико-химические свойства:

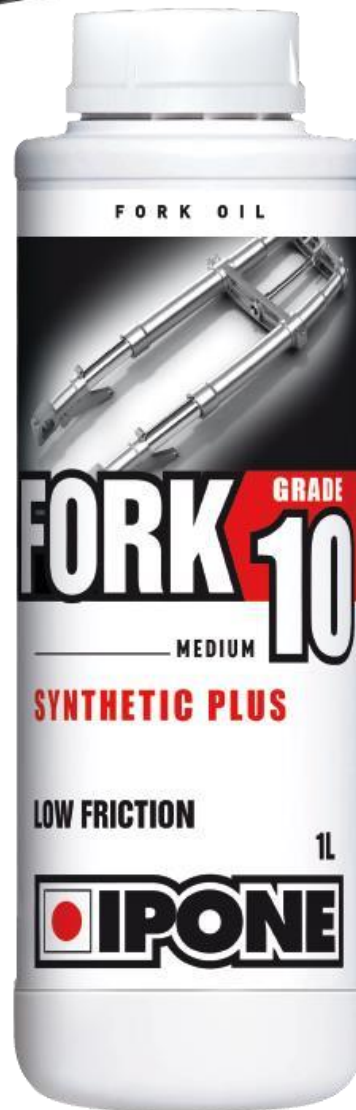

ТЕСТ	МЕТОД	СТАНДАРТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ					ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ
		FORK 5	FORK 10	FORK 15	FORK 20	FORK 30	
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 20°C	ISO 12185	0,851	0,866	0,873	0,870	0,870	-
ВЯЗКОСТЬ ПРИ 100°C	ASTM D445	4	6,2	8,6	10,5	12	mm ² /s
ВЯЗКОСТЬ ПРИ 40°C	ASTM D445	18,4	37,7	60,2	83,1	102,9	mm ² /s
ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ	ASTM D2270	115	111	115	110	106	-
ТЕМП. ВСПЫШКИ	ASTM D92	192	226	228	228	240	°C
ТЕМП. ЗАСТЫВАНИЯ	ASTM D97	-42	< -36	-36	-27	-27	°C



La Meunière - CS 10001 - FR 13480 CABRIÈS - TÉL. : +33 4 42 94 05 65 - Fax. : +33 4 42 94 05 66

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ТекЛюб» Юридический адрес: 142702, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, город Видное, улица Павловская, дом 14Б, помещение 205. Тел: +7 495 980 27 20

info@ipone.fr - www.ipone.com - /iponelube - /iponelube - iponelube