

M4

- MINERAL -

SPECIFIC

Стандарт : JASO MA2 – API SJ



20W50


M4 - минеральное моторное масло для 4-тактных мотоциклов, обеспечивает оптимальную защиту двигателя.



● Упаковка:

● Физико-химические свойства:

ТЕСТ	МЕТОД	ПОКАЗАТЕЛИ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ
		20W50	
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 20° C	ISO12185	0,887	G/cm ³
ВЯЗКОСТЬ ПРИ 100° C	ASTM D445	17,7	mm ² /s
ВЯЗКОСТЬ ПРИ 40° C	ASTM D445	161,8	mm ² /s
ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ	ASTM D 2270	120	-
ТЕМП. ВСПЫШКИ	ASTM D92	230	°C
ТЕМП. ЗАМЕРЗАНИЯ	ASTM D97	-24	°C
ЩЕЛОЧНОЕ ЧИСЛО	ASTM D2896	7,8	mgKOH/g
КИСЛОТНОЕ ЧИСЛО	ASTM D664	2,4	mgKOH/g

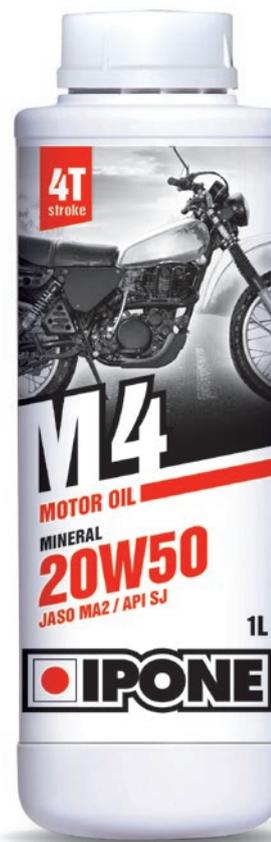

La Meunière - CS 10001 - FR 13480 CABRIÈS - TÉL. : +33 4 42 94 05 65 - Fax : +33 4 42 94 05 66

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ТекЛюб» Юридический адрес: 142702, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, город Видное, улица Павловская, дом 14Б, помещение 205. Тел: +7 495 980 27 20

info@ipone.fr - www.ipone.com - /iponelube- /iponelube- iponelube